


Kunde:	<input type="text"/>	Angebots-Nr.:	<input type="text"/>
Anschrift:	<input type="text"/>	Pos.:	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	Sachbearbeiter:	<input type="text"/>
Ansprechpartner:	<input type="text"/>	Datum:	<input type="text"/>
Telefon:	<input type="text"/>		

Type:

Belastungs-Spezifikation

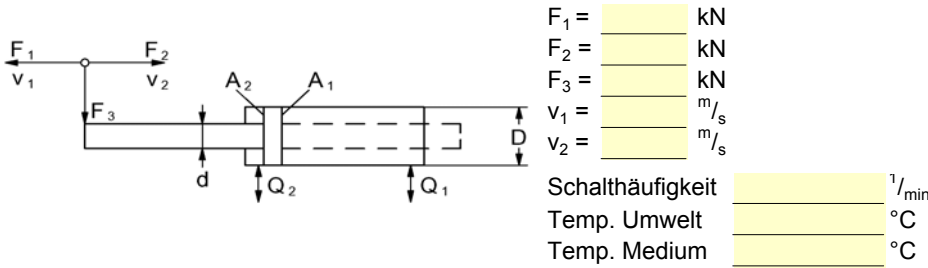

Zylinder - Einbaulage		
a	b	c
d	e	f

Zylinder-Abmessungen

- Kolben - Ø
 - Stangen - Ø
 - Hub
 - Bauform*
 - Befestigung an der Kolbenstange
 - Einbaumaß

* Bauformen

X	A	B	G	K
H	C	D	E	F

- Anschlüsse kolbens. mit Rohrbruchsicherung eingestellt auf
 stangens. mit Rohrbruchsicherung eingestellt auf

- Entlüftung ja
 nein

AQ-Seal
 Glyd-Ring
 Kompaktdichtung
 Nutring

- Einbaumaße nach Maßblatt / Zeichnung


- max. Betriebsdruck
 - Betriebstemperatur (-20°C bis + 80°C)
 - Druckflüssigkeit (Hydraulikmineralöle)

- Endlagen-dämpfung beidseitig
 kolbens.
 stangens.

- Haltefunktion ja
 nein

- Lackierung Zylinder ist grundiert
 Zylinder ist lackiert mit RAL

- Beaufschlagung: Doppeltwirkend
 Druck / Zug
 Plunger
 Teleskop, Stufenanzahl

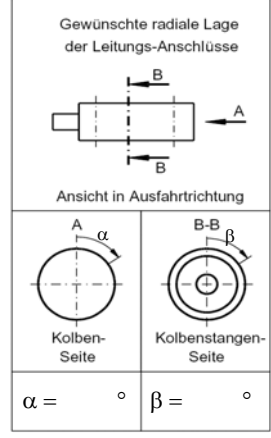

Bemerkung:

Stück á €: Lieferzeit: Unterschrift: